# Utilisation de la fonction Area Shot

## Mode d'emploi de la fonction Area Shot (États-Unis et Canada uniquement)

### A propos de la fonction Area Shot

La fonction Area Shot vous permet d'afficher sur l'écran de l'appareil les données d'itinéraire récupérées sur le site Internet E-iSERV d'ECLIPSE, qui contient des cartes vers des destinations préétablies et des informations de guidage.

### Importation des données Area Shot

- Enregistrez sur un CD-R les données Area Shot qui sont téléchargées sur l'appareil depuis le site Internet E-iSERV. Pour plus de détails sur cette opération, reportez-vous à la section «Lecture des données de la fonction Area Shot» du manuel d'utilisation.
- Une fois toutes les données Area Shot chargées selon les instructions ci-dessus, appuyez sur le bouton [MUTE/Area Shot] et maintenez-le enfoncé pendant plus d'une seconde pour activer la fonction Area Shot.

ATTENTION

- L'appareil peut importer uniquement les fichiers situés dans le répertoire à la racine du CD-R.

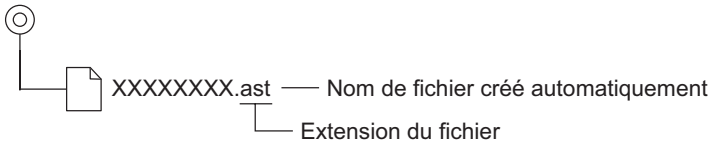


- Voici les formats de disque utilisables:
  - CD-ROM (MODE1)
  - CD-ROM (MODE2_FORM1)

  *** REMARQUE : il est impossible de lire les CD-ROM écrits en MODE2_FORM2.**
- **REMARQUE : Il est possible de modifier les noms de fichier en utilisant jusqu'à 8 caractères alphanumériques (les espaces ne peuvent pas être utilisées).**

## Configuration de l'écran Area Shot

Grâce au basculement manuel entre les repères de guidage, les informations concernant les repères précédents et suivants peuvent être consultées durant le guidage. Les noms des rues aux intersections ainsi que les changements de direction s'affichent à l'écran sous forme textuelle et à l'aide de flèches.

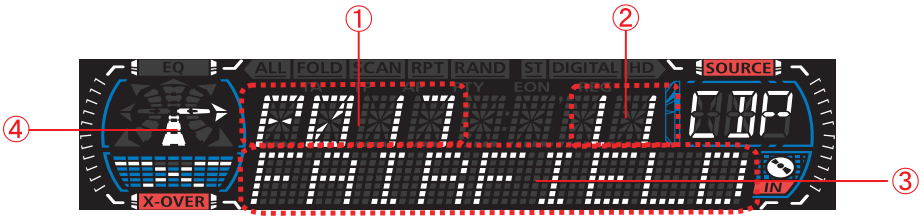


① N° du repère de guidage :
Permet d'afficher le numéro du repère de guidage suivant (précédent), du point de départ au point d'arrivée.

② Distance :
Permet d'afficher la distance entre les repères de guidage.

③ Information textuelle :
Les informations sur les repères de guidage (direction, noms de rue) s'affichent sous forme textuelle.

④ Flèches :
L'instruction suivante est indiquée par une flèche.

## Comment afficher l'écran Audio

**1** **Appuyez sur le bouton [SCREEN] pour modifier l'affichage de l'écran.**

## Fonctionnement de l'Assistant d'itinéraire

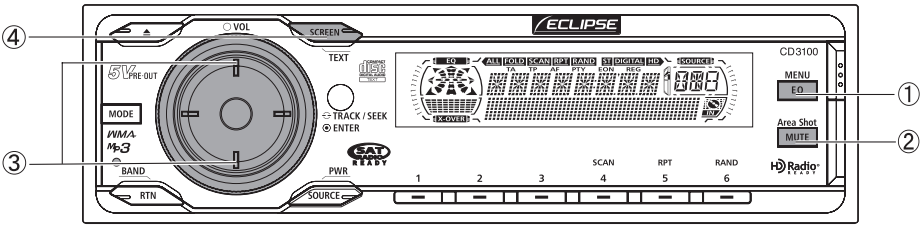


① Bouton [EQ/MENU] : Utilisé lors de la lecture des fichiers Area Shot.

② Bouton [MUTE/Area Shot] : permet d'activer/de désactiver la fonction Area Shot (appuyez pendant plus d'une seconde).

③ Bouton [SELECT] (Haut/Bas) : Permet de passer à l'instruction suivante/précédente concernant les repères de guidage.

④ Bouton [SCREEN/TEXT] : lorsque vous appuyez normalement sur ce bouton, vous passez du mode Audio au mode Area Shot. Lorsque vous appuyez sur ce bouton pendant plus d'une seconde, les informations textuelles défilent.

## Passer d’un repère de guidage à un autre

Après avoir dépassé chaque emplacement décrit dans le guidage, il est nécessaire de passer manuellement au repère de guidage suivant. Il est également possible d’afficher et de confirmer manuellement l’écran précédent.

**1** **Appuyez sur le bouton [SELECT] (Haut/Bas) pour passer à l’instruction de guidage précédente ou suivante.**

Haut : permet de passer à l’instruction de guidage suivante.
Bas : permet de passer à l’instruction de guidage précédente.

## Informations textuelles déroulantes

Il est possible que les informations telles que les noms des rues aux intersections et les directions à suivre défilent sur l’écran. Il est possible d’afficher un maximum de 9 caractères sur un même écran. Les caractères supplémentaires défilent sur l’écran. Lorsque l’intégralité du texte a défilé, un nom de lieu, le nom d’un croisement par exemple, s’affiche à l’écran. Pour refaire défiler le texte, effectuez les opérations suivantes :

**1** **Appuyez sur le bouton [SCREEN] pendant plus d'une seconde.**

Les informations de guidage affichées précédemment dans un format déroulant vont s’ afficher.

### ATTENTION

Lorsque le format déroulant est réglé sur « Repeat », les informations de guidage défilent en continu (pour plus de détails, consultez le manuel d’utilisation de la radio).

## Indicateurs d’intersection

**Voici quelques exemples types de flèches indiquant la direction que le conducteur doit prendre aux Repères de guidage à venir :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diagonale dirigée vers l'avant et la droite | | Diagonale dirigée vers l'arrière et la gauche | |
| Droite | | Gauche | |
| Diagonale dirigée vers l'arrière et la droite | | Diagonale dirigée vers l'avant et la gauche | |

**En fonction du type de route/d’intersection rencontré, les flèches suivantes peuvent également s’afficher :**

| Route express | | | |
|---|---|---|---|
| La circulation converge vers la droite | | La circulation converge vers la gauche | |
| Voie d'accès à droite | | Voie d'accès à gauche | |
| Sortie à droite | | Sortie à gauche | |

| Intersection | |
|---|---|
| A droite à l'intersection | |
| A gauche à l'intersection | |